

# CATÁLOGO





# TOLDOS

Proteção e Durabilidade com  
Acabamento de Alto Padrão

# **FINESSE**

Com visual agradável e acabamento sofisticado, o laminado de PVC FINESSE foi desenvolvido para oferecer proteção, durabilidade e um toque de elegância. Ideal para aplicações que unem estética e desempenho técnico.

## **Características Técnicas:**

**Aplicação:** Toldos e Cortinas

**Gramatura:** 600 g/m<sup>2</sup>

**Tecido:** DTEX 1100/1100 9x9

**Aditivação:** AD10 - Retardante de Chamas, Antimicrobiano, Antioxidante e com Proteção U.V

**Comprimento Produto Acabado:** De 25 a 50m

**Comprimento Produto Acabado Não Metrado:** De 10 a 24,99m

**Largura Produto Acabado:** 3.000mm

## **Cores disponíveis:**

- Amarelo A-016
- Azul A-020
- Bege A-006
- Branco A-902
- Preto A-001
- Vermelho A-002
- Cinza A-023

*Para novas cores distintas das mencionadas, consulte nosso departamento comercial.*

## Acabamentos Disponíveis:

- Fundo Gelo (FG)
- Dupla Face (DF)

## Dicas de Conservação:

- Limpeza regular com água e sabão neutro.
- Evite o contato com graxa, gasolina, querosene, acetona, óleos industriais, cimento, abrasivos e objetivos perfurantes.

## Garantia Comercial:

36 meses



# ***CAPOTA MARÍTIMA***

Segurança e Alta Performance em Cada Detalhe

# MÔNACO

O laminado MÔNACO é reforçado com tecido 100% poliéster de alta tenacidade, oferecendo excelente estabilidade e resistência. Perfeito para quem busca flexibilidade aliada à longa durabilidade.

## Características Técnicas:

**Aplicação:** Capota Marítima e Debrum

**Gramatura:** 670 g/m<sup>2</sup>

**Tecido:** DTEX 1100 8x8

**Aditivação:** AD01

**Cor Disponível:** Preto A-002

**Comprimento Produto Acabado:** De 25 a 50m

**Comprimento Produto Acabado Não Metrado:** De 10 a 24,99m

**Largura Produto Acabado - Capota Marítima:**

- 1.450mm ± 40mm
- 1.550mm ± 40mm
- 1.630mm ± 40mm
- 1.700mm ± 40mm
- 1.900mm ± 40mm

**Largura Produto Acabado - Debrum:**

Conforme necessidade do cliente

## Dicas de Conservação:

- Lave com sabão neutro e água morna.
- Evite o contato com graxa, gasolina, querosene, acetona, óleos industriais, cimento, abrasivos e objetivos perfurantes.
- Não arraste a lona sobre superfícies pedregosas como asfalto, concreto ou cascalho para prevenir desgaste precoce.

## Garantia Comercial:

12 meses



# **LONA CONFECIONADA**

Qualidade e Resistência para Coberturas e Proteções Leves

# DRAKAR PRO

Projetada para enfrentar os desafios das estradas brasileiras, a lona DRAKAR PRO é confeccionada com tecido de poliéster de alta tenacidade, garantindo resistência mecânica superior e excelente durabilidade. Ideal para implementos rodoviários e coberturas que enfrentam constante exposição a intempéries, entregando desempenho confiável mesmo nas condições mais exigentes.

## Características Técnicas:

**Aplicação:** Cobertura Leve e Lonas Confeccionadas

**Gramatura:** 680 g/m<sup>2</sup>

**Tecido:** DTEX 550 9x9

**Aditivção:** AD01

**Acabamentos:** Meia argola de metal niquelado e/ou ilhoses de PVC ou metal

**Comprimento Produto Acabado:** De 40 a 50m

**Comprimento Produto Acabado Não Metrado:** De 10 a 39,99m

**Largura Produto Acabado - Bobina:**

- 1.420mm ± 40mm
- 2.840mm ± 40mm

**Largura Produto Acabado - Confeccionado:** Sob medida, conforme a necessidade do cliente

## Cores disponíveis:

- Azul A-020
- Laranja A-013
- Preto A-001
- Verde A-001
- Vermelho A-011

*Para novas cores fora do padrão acima, consulte o departamento comercial.*

## Dicas de Conservação:

- Lavar com sabão neutro e água morna
- Enrolar a lona seca sempre que possível
- Utilizar as argolas de fixação da lona, evitando cordas sobre a cobertura
- Evite o contato com graxa, gasolina, querosene, acetona, óleos industriais, cimento, abrasivos e objetivos perfurantes.
- Não arrastar a lona sobre superfícies pedregosas como asfalto, concreto ou cascalho para prevenir desgaste precoce

## Garantia Comercial:

12 meses

# DRAKAR 3000 LD

Desenvolvida para atender as aplicações do dia a dia no setor rodoviário, a lona DRAKAR 3000 LD combina resistência mecânica e desempenho. Ideal para quem exigem performance constante, garantindo segurança e confiabilidade no dia a dia.

## Características Técnicas:

**Aplicação:** Cobertura Leve e Lonas Confeccionadas

**Gramatura:** 690 g/m<sup>2</sup>

**Tecido:** 1100/1100 DTEX 6x6

**Aditivação:** AD01

**Acabamentos:** Meia argola de metal niquelado e/ou ilhoses de PVC ou metal

**Comprimento Produto Acabado:** De 40 a 50m

**Comprimento Produto Acabado Não Metrado:** De 10 a 39,99m

**Largura Produto Acabado - Bobina:**

- 1.420mm ± 40mm
- 2.840mm ± 40mm

**Largura Produto Acabado - Confeccionado:** Sob medida, conforme a necessidade do cliente

## Cores disponíveis:

- Azul A-020
- Laranja A-013
- Preto A-001
- Verde A-001
- Vermelho A-011

*Para novas cores fora do padrão acima, consulte o departamento comercial.*

## Dicas de Conservação:

- Lavar com sabão neutro e água morna.
- Enrolar a lona seca sempre que possível.
- Utilizar as argolas de fixação da lona, evitando cordas sobre a cobertura.
- Evite o contato com graxa, gasolina, querosene, acetona, óleos industriais, cimento, abrasivos e objetivos perfurantes.
- Não arrastar a lona sobre superfícies pedregosas como asfalto, concreto ou cascalho para prevenir desgaste precoce.

## Garantia Comercial:

15 meses



# ***GALPÃO***

Resistência e Confiabilidade para  
Cobertura de Galpões Lonados

# LEDERFLEX 3000 LD BO

A LEDERFLEX 3000 LD BO alia resistência com tecnologia de proteção. Com aditivação antimicrobiana, antioxidante, proteção U.V e retardante de chamas classe II, é uma solução técnica para projetos que exigem segurança elevada e desempenho a longo prazo.

## Características Técnicas:

**Aplicação:** Lateral de Galpões Lonados

**Gramatura:** 690 g/m<sup>2</sup>

**Tecido:** DTEX 1100 6x6

**Aditivação:** AD10 PLUS - Antimicrobiano, antioxidante, proteção U.V e retardante de chama classe II A laudado (Certificação IT10)

**Acabamentos:** Disponível com ou sem *blackout*

**Comprimento Produto Acabado:** De 40 a 68m

**Comprimento Produto Não Metrado:** De 10 a 39,99m

**Largura Produto Acabado:** 2.800mm ± 40mm

## Cores disponíveis:

- Branco A-003
- Cinza A-009

*Para novas cores fora do padrão acima, consulte o departamento comercial.*

## Dicas de Conservação:

- Lavar com sabão neutro e água morna
- Enrolar a lona seca sempre que possível
- Evite o contato com graxa, gasolina, querosene, acetona, óleos industriais, cimento, abrasivos e objetivos perfurantes.
- Não arrastar a lona sobre superfícies pedregosas como asfalto, concreto ou cascalho para prevenir desgaste precoce

## Garantia Comercial:

60 meses

# LEDERFLEX 7000

Desenvolvida com tecido de poliéster de alta tenacidade especialmente para coberturas de galpões lonados, a LEDERFLEX 7000 oferece excelente resistência mecânica, estabilidade e proteção duradoura. É a escolha ideal para estruturas que exigem segurança contínua em ambientes externos.

## Características Técnicas:

**Aplicação:** Cobertura de Galpões Lonados

**Gramatura:** 900 g/m<sup>2</sup>

**Tecido:** DTEX 1100 8x8

**Aditivação:** AD10 PLUS - Antimicrobiano, antioxidante, proteção U.V e retardante de chama classe II A laudado (Certificação IT10)

**Acabamentos:** Disponível com ou sem *blackout*

**Comprimento Produto Acabado:** De 40 a 68m

**Comprimento Produto Acabado Não Metrado:** De 10 a 39,99m

**Largura Produto Acabado:** 2.560mm ± 40mm

## Cores disponíveis:

- Branco A-003
- Cinza A-009

*Para novas cores fora do padrão acima, consulte o departamento comercial.*

## Dicas de Conservação:

- Lavar com sabão neutro e água morna
- Enrolar a lona seca sempre que possível
- Evite o contato com graxa, gasolina, querosene, acetona, óleos industriais, cimento, abrasivos e objetivos perfurantes.
- Não arrastar a lona sobre superfícies pedregosas como asfalto, concreto ou cascalho para prevenir desgaste precoce

## Garantia Comercial:

60 meses

# LEDERFLEX 9000

Indicada para galpões que demandam mais robustez, a LEDERFLEX 9000 combina resistência elevada com longa durabilidade. Sua performance superior garante proteção eficiente contra desgastes mecânicos, sendo uma solução confiável para aplicações de grande porte.

## Características Técnicas:

**Aplicação:** Galpões Lonados

**Gramatura:** 800 g/m<sup>2</sup>

**Tecido:** DTEX 1100 9x9

**Aditivação:** AD10 PLUS - Antimicrobiano, antioxidante, proteção U.V e retardante de chama classe II A laudado (Certificação IT10)

**Acabamentos:** Disponível com ou sem *blackout*

**Comprimento Produto Acabado:** De 40 a 68m

**Comprimento Produto Acabado Não Metrado:** De 10 a 39,99m

**Largura Produto Acabado:** 2.560mm ± 40mm

## Cores disponíveis:

- Branco A-006
- Cinza A-009

*Para novas cores fora do padrão acima, consulte o departamento comercial.*

## Dicas de Conservação:

- Lavar com sabão neutro e água morna
- Enrolar a lona seca sempre que possível
- Evite o contato com graxa, gasolina, querosene, acetona, óleos industriais, cimento, abrasivos e objetivos perfurantes.
- Não arrastar a lona sobre superfícies pedregosas como asfalto, concreto ou cascalho para prevenir desgaste precoce

## Garantia Comercial:

60 meses

# LEDERFLEX 12000 BO

Com alta flexibilidade, impermeabilidade e resistência, a LEDERFLEX 12000 BO é ideal para galpões estruturados e infláveis que exigem acabamento técnico e visual sofisticado. Sua largura de 3 metros proporciona maior versatilidade na aplicação, otimizando tempo e material em projeto que demandam alto desempenho e eficiência.

## Características Técnicas:

**Aplicação:** Galpão Tensionado

**Gramatura:** 1000 g/m<sup>2</sup>

**Tecido:** DTEX 1100/2200 12x6

**Aditivação:** AD10 PLUS - Retardante de chama, antimicrobiano, antioxidante e com proteção U.V classe IIA (Certificação IT10)

**Acabamento:** Disponível com ou sem *blackout*

**Comprimento Produto Acabado:** De 40 a 68m

**Comprimento Produto Acabado Não Metrado:** De 10 a 39,99m

**Largura Produto Acabado:** 3.000mm ± 40mm

## Cores disponíveis:

- Branco A-003

*Para novas cores fora do padrão acima, consulte o departamento comercial.*

## Dicas de Conservação:

- Lavar com sabão neutro e água morna
- Enrolar a lona seca sempre que possível
- Utilizar as argolas de fixação para evitar o contato direto com cordas
- Evite o contato com graxa, gasolina, querosene, acetona, óleos industriais, cimento, abrasivos e objetivos perfurantes.
- Não arrastar a lona sobre superfícies pedregosas como asfalto, concreto ou cascalho para prevenir desgaste precoce

## Garantia Comercial:

60 meses

# LEDERFLEX 24000 BO

Projetada para estruturas de alta exigência, a LEDERFLEX 24000 BO é ideal para galpões infláveis que demandam máxima resistência, durabilidade e estabilidade. Sua composição técnica garante desempenho em ambientes intensos, oferecendo proteção superior.

## Características Técnicas:

**Aplicação:** Galpão Tensionado

**Gramatura:** 1400 g/m<sup>2</sup>

**Tecido:** DTEX 2200 / 2200 12x12

**Aditivação:** AD10 PLUS - Retardante de chama, antimicrobiano, antioxidante e com proteção U.V classe IIA (Certificação IT10)

**Acabamento:** Disponível com ou sem *blackout*

**Comprimento Produto Acabado:** De 40 a 68m

**Comprimento Produto Acabado Não Metrado:** De 10 a 39,99m

**Largura Produto Acabado:** 3.000mm ± 40mm

## Cores disponíveis:

- Branco A-006

*Para novas cores fora do padrão acima, consulte o departamento comercial.*

## Dicas de Conservação:

- Lavar com sabão neutro e água morna
- Enrolar a lona seca sempre que possível
- Utilizar as argolas de fixação para evitar o contato direto com cordas
- Evite o contato com graxa, gasolina, querosene, acetona, óleos industriais, cimento, abrasivos e objetivos perfurantes.
- Não arrastar a lona sobre superfícies pedregosas como asfalto, concreto ou cascalho para prevenir desgaste precoce

## Garantia Comercial:

60 meses



ledervin

**SIDER**

Durabilidade e Resistência  
para Projetos Exigentes

# CELL SIDER

Desenvolvida para atender aplicações que exigem resistência e leveza, a CELL SIDER oferece desempenho com ótimo custo-benefício. É uma solução versátil para usos que pedem proteção e confiabilidade.

## Características Técnicas:

**Aplicação:** Cortina de Sider

**Gramatura:** 920 g/m<sup>2</sup>

**Tecido:** DTEX 1100 6x6

**Aditivação:** AD10 - Retardante de chama, antimicrobiano, antioxidante e com proteção U.V

**Acabamento:** Aplicação acrílica (uma ou dupla face)

**Comprimento Produto Acabado:** De 40 a 68m

**Comprimento Produto Acabado Não Metrado:** De 10 a 39,99m

**Largura Produto Acabado:** 3.000mm ± 40mm

## Cores disponíveis:

- Azul A-006
- Branco A-001
- Cinza A-006
- Preto A-001
- Verde A-003
- Vermelho A-002
- Vermelho A-011

*Para novas cores fora do padrão acima, consulte o departamento comercial.*

## Dicas de Conservação:

- Lavar com sabão neutro e água morna
- Enrolar a lona seca sempre que possível
- Evite o contato com graxa, gasolina, querosene, acetona, óleos industriais, cimento, abrasivos e objetivos perfurantes.
- Não arrastar a lona sobre superfícies pedregosas como asfalto, concreto ou cascalho para prevenir desgaste precoce

## Garantia Comercial:

60 meses

# LEDERFLEX 9000

Robusta e confiável, a LEDERFLEX 9000 foi desenvolvida para aplicações que exigem alto nível de resistência e durabilidade. Com desempenho comprovado, é amplamente utilizada como teto de sider, oferecendo qualidade e segurança em ambientes de uso intenso.

## Características Técnicas:

**Aplicação:** Teto de Sider

**Gramatura:** 700 g/m<sup>2</sup>

**Tecido:** DTEX 1100 9x9

**Aditivação:** AD10 - Retardante de chama, antimicrobiano, antioxidante e com proteção U.V

**Comprimento Produto Acabado:** De 40 a 68m

**Comprimento Produto Acabado Não Metrado:** De 10 a 39,99m

**Largura Produto Acabado:** 3.000mm ± 40mm

## Cores disponíveis:

- Branco A-001

*Para novas cores fora do padrão acima, consulte o departamento comercial.*

## Dicas de Conservação:

- Lavar com sabão neutro e água morna
- Enrolar a lona seca sempre que possível
- Evite o contato com graxa, gasolina, querosene, acetona, óleos industriais, cimento, abrasivos e objetivos perfurantes.
- Não arrastar a lona sobre superfícies pedregosas como asfalto, concreto ou cascalho para prevenir desgaste precoce

## Garantia Comercial:

60 meses

# LEDERFLEX 12000 PN

Produzida com poliéster de alta tenacidade, a LEDERFLEX 12000 PN oferece excelente resistência mecânica, impermeabilidade e flexibilidade. Com 3 metros de largura e acabamento acrílico – disponível em uma ou dupla face –, é ideal para aplicações que exigem durabilidade e performance superior, como cortinas de sider para implementos rodoviários, coberturas de vagões ferroviários e portas-rápidas industriais.

## Características Técnicas:

**Aplicação:** Cortinas de Sider de Implementos Rodoviários, Cobertura de Vagões e Portas-Rápidas

**Gramatura:** 920 g/m<sup>2</sup>

**Tecido:** DTEX 1100/2200 12x6

**Aditivação:** AD10 - Retardante de chama, antimicrobiano, antioxidante e com proteção U.V

**Acabamento:** Aplicação acrílica (uma ou dupla face)

**Comprimento Produto Acabado:** De 80 a 107m

**Comprimento Produto Acabado Não Metrado:** De 10 a 79,99m

**Largura Produto Acabado:** 3.000mm ± 40mm

## Cores disponíveis:

- Azul A-006
- Branco A-001
- Cinza A-006
- Preto A-001
- Verde A-003
- Vermelho A-002
- Vermelho A-011


*Para novas cores fora do padrão acima, consulte o departamento comercial.*

## Dicas de Conservação:

- Lavar com sabão neutro e água morna
- Enrolar a lona seca sempre que possível
- Utilizar as argolas de fixação para evitar o contato direto com cordas
- Evite o contato com graxa, gasolina, querosene, acetona, óleos industriais, cimento, abrasivos e objetivos perfurantes.
- Não arrastar a lona sobre superfícies pedregosas como asfalto, concreto ou cascalho para prevenir desgaste precoce

## Garantia Comercial:

60 meses

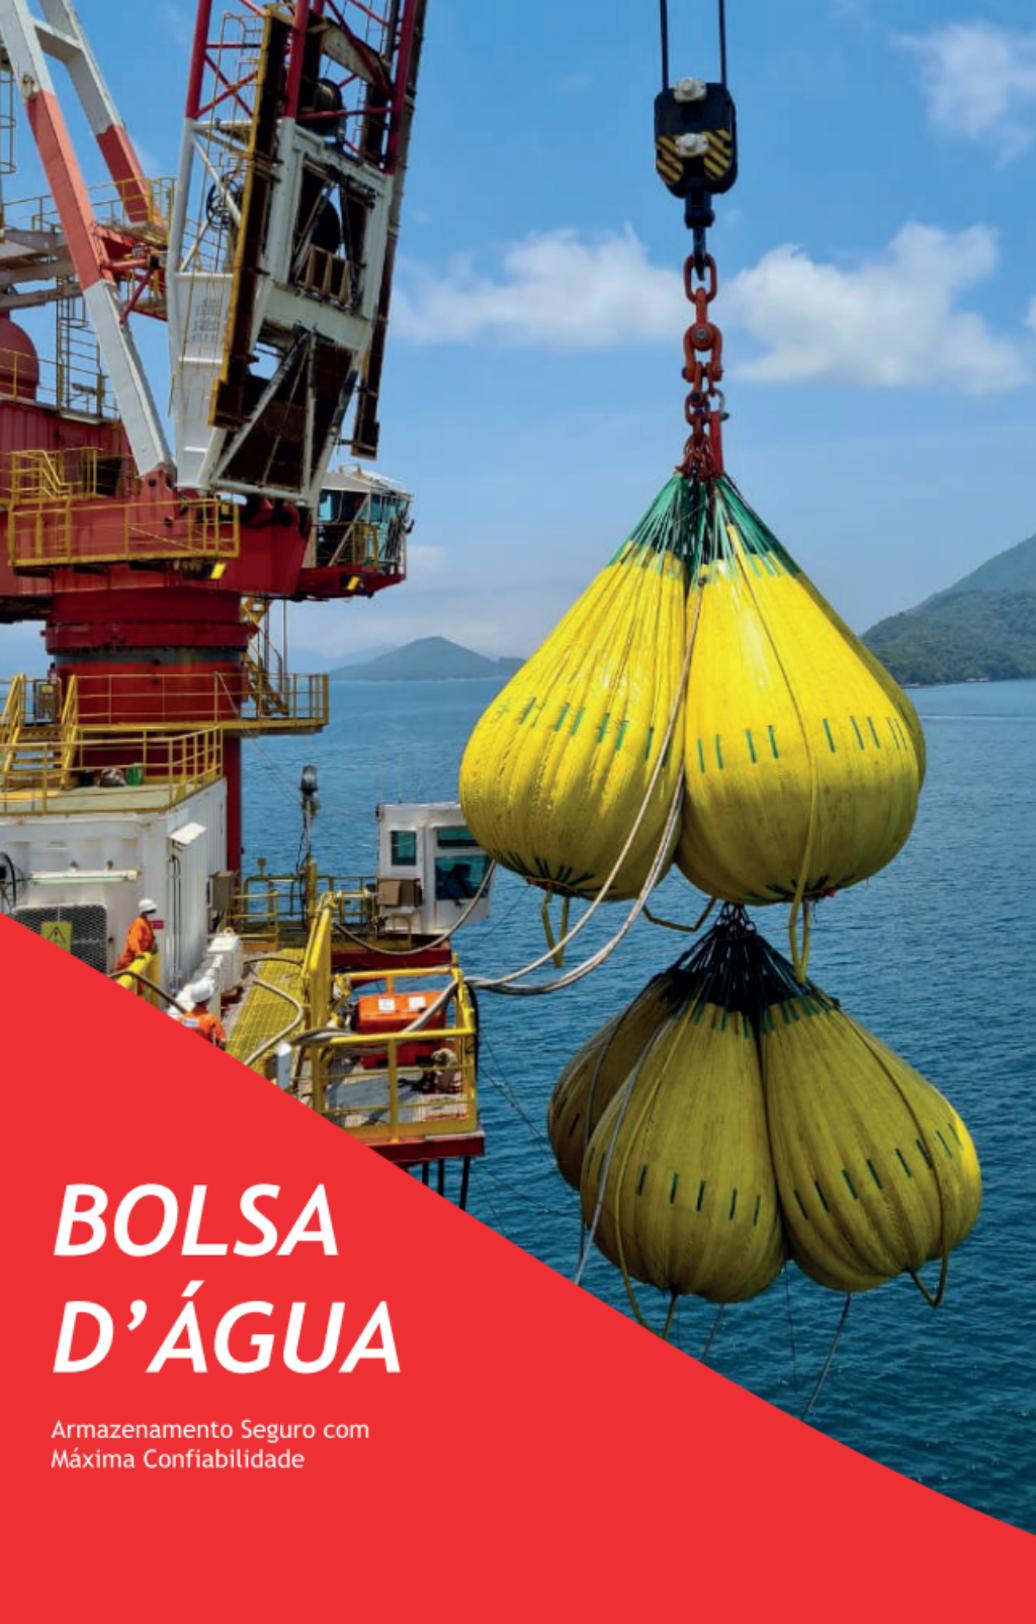

# ***BOLSA D'ÁGUA***

Armazenamento Seguro com  
Máxima Confiabilidade

# LEDERFLEX 24000

Fabricado com poliéster de alta tenacidade, o material oferece excelente resistência mecânica e desempenho. A aditivação com borracha nitrílica garante maior durabilidade e resistência a agentes químicos, tornando-o ideal para armazenamento seguro como bolsa d'água. É a escolha certa para projetos que exigem qualidade e robustez para seus projetos.

## Características Técnicas:

**Aplicação:** Bolsa D'Água, Coberturas e Disco Boat

**Gramatura:** 2.560 g/m<sup>2</sup>

**Tecido:** DTEX 2200/2200 12x12

**Aditivação:** AD13 - Plastificante polimérico, borracha nitrílica, retardante de chama, antimicrobiano, antioxidante e com proteção U.V

**Comprimento Produto Acabado:** De 15 a 50m

**Comprimento Produto Acabado Não Metrado:** De 10 a 14,99m

**Largura Produto Acabado:** 1.200mm ± 40mm

## Cores disponíveis:

- Amarelo A-004

*Para novas cores fora do padrão acima, consulte o departamento comercial.*

## Dicas de Conservação:

- Lavar com sabão neutro e água morna
- Não arrastar a lona sobre superfícies pedregosas como asfalto, concreto ou cascalho para prevenir desgaste precoce

## Garantia Comercial:

60 meses



# **BARCOS INFLÁVEIS**

Resistência e Versatilidade  
para Grandes Projetos

# LEDERFLEX 12000 TL

Projetada para enfrentar ambientes exigentes, a LEDERFLEX 12000 TL oferece excelente resistência ao clima, agentes químicos, desgastes mecânicos e outros fatores agressivos. Com aditivos especiais de alta performance, é a escolha ideal para aplicações técnicas que exigem robustez e longa durabilidade, onde a segurança e confiabilidade são indispensáveis.

## Características Técnicas:

**Aplicação:** Barcos Infláveis

**Gramatura:** 1.180 g/m<sup>2</sup>

**Tecido:** DTEX 1100/1100 12x12

**Aditivação:** AD14 - Borracha nitrílica, antimicrobiano, antioxidante e com proteção U.V

**Comprimento Produto Acabado:** De 25 a 50m

**Comprimento Produto Acabado Não Metrado:** De 10 a 24,99m

**Largura Produto Acabado:** 1.450mm ± 40mm

## Cores disponíveis:

- Cinza S-293

*Para novas cores fora do padrão acima, consulte o departamento comercial.*

## Dicas de Conservação:

- Lavar com sabão neutro e água morna
- Não arrastar a lona sobre superfícies pedregosas como asfalto, concreto ou cascalho para prevenir desgaste precoce

## Garantia Comercial:

60 meses



# **BARREIRA**

Contenção Eficiente com Proteção Avançada

# LEDERFLEX 7000

Resistente e altamente versátil, a LEDERFLEX 7000 foi desenvolvida para ambientes exigentes. Seu tratamento especial contra agentes químicos, radiação U.V e hidrocarbonetos garantem excelente desempenho mesmo sob condições extremas. Sua alta resiliência e durabilidade tornam o material ideal para uso em operação de contenção, prevenindo a propagação de poluentes em áreas costeiras, portuárias e industriais.

## Características Técnicas:

**Aplicação:** Barreiras de Contenção

**Gramatura:** 700 g/m<sup>2</sup> ou 1.000 g/m<sup>2</sup>

**Tecido:** DTEX 1100/1100 8x8

**Aditivação:** AD12 - Plastificante Polimérico, Borracha Nitrílica e com Proteção U.V

**Comprimento Produto Acabado:** De 25 a 50m

**Comprimento Produto Acabado Não Metrado:** De 10 a 24,99m

**Largura Produto Acabado:**

- 900mm ± 40mm
- 950mm ± 40mm
- 1.000mm ± 40mm
- 1.100mm ± 40mm
- 1.200mm ± 40mm
- 1.400mm ± 40mm
- 1.450mm ± 40mm
- 1.500mm ± 40mm
- 1.600mm ± 40mm
- 1.650mm ± 40mm
- 1.800mm ± 40mm
- 2.000mm ± 40mm

## Cores disponíveis:

- Laranja A-004

*Para novas cores fora do padrão acima, consulte o departamento comercial.*

## Dicas de Conservação:

- Lavar com sabão neutro e água morna.
- Não arrasta a lona sobre superfícies pedregosas como asfalto, concreto ou cascalho para prevenir desgaste precoce.

## Garantia Comercial:

2 meses

# LEDERFLEX 12000

O LEDERFLEX 12000 foi criado para entregar performance onde a exigência é máxima. Com alta resistência a agentes agressivos e durabilidade comprovada, é a escolha certa para áreas industriais, costeiras e portuárias. Confiável, robusta e pronta para enfrentar os desafios mais duros do ambiente.

## Características Técnicas:

**Aplicação:** Barreiras de Contenção

**Gramatura:** 1.230 g/m<sup>2</sup>

**Tecido:** DTEX 1100/1100 8x8

**Aditivação:** AD12 - Plastificante Polimérico, Borracha Nitrílica

**Comprimento Produto Acabado:** De 25 a 50m

**Comprimento Produto Acabado Não Metrado:** De 10 a 24,99m

**Largura Produto Acabado:**

- 1.230 ± 40mm
- 1.400 ± 40mm
- 1.600 ± 40mm

## Cores disponíveis:

- Laranja A-004

*Para novas cores fora do padrão acima, consulte o departamento comercial.*

## Dicas de Conservação:

- Lavar com sabão neutro e água morna.
- Não arrasta a lona sobre superfícies pedregosas como asfalto, concreto ou cascalho para prevenir desgaste precoce.

## Garantia Comercial:

2 meses



 **ledervin**



 [sac.drakar@ledervin.com.br](mailto:sac.drakar@ledervin.com.br)

 +55 (11) 4158-8420

 [www.ledervin.com.br](http://www.ledervin.com.br)

 Vargem Grande Paulista - Rua Avelino Soares Rodrigues, 455

